


# ANVISNINGAR FÖR SCHAKTNINGSARBETEN I GATUMARK

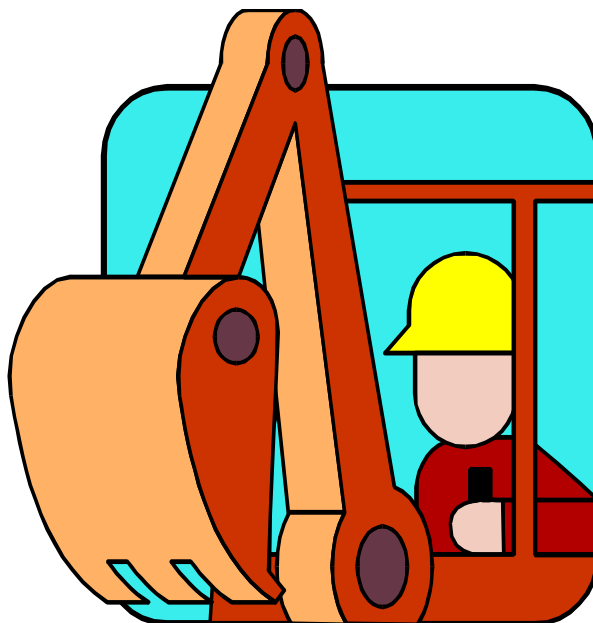

## Anmälan/beställning

1.

Anmälan om schakt skall komma in till tekniska avdelningen minst 1 vecka före arbetets igångsättande.

2.

Akuta behov av arbete i gatumark får påbörjas så snart som erfordras. Anmälan sänds in när arbetet påbörjas dock senast inom en vecka.

3.

Om arbetet inskränker den normala trafiken skall detta meddelas polisen, räddningstjänsten samt landstingets ambulansfunktion.

4.

Anmälan skall göras på särskild blankett, som även utgör beställning av gatans återställande.

## Besiktning

5.

Innan arbete påbörjas skall beställaren/entreprenören kalla till gemensam besiktning för att dokumentera befintliga förhållanden. (Vid behov)  
Vid utebliven besiktning kommer berörda ytor betraktas som felfria.

## Schaktning

6.

Schaktning, borrhning, sprängning eller annat motsvarande arbetsmoment skall utföras från minsta möjliga yta. Försiktighet skall iakttagas på ytan då det gäller övrig beläggning, kantstenar, stolpar av skilda slag, fixpunkter, polygonpunkter, stompunkter, växtlighet, vattenavrinning mm. Även på djupet skall försiktighet iakttagas beträffande eventuella underjordiska VA-ledningar och kablar. Eventuella skador debiteras.

Arbeten i gator med hög trafikbelastning bör genomföras utan avbrott.

## Schaktmassor

7.

Uppschaktade massor bör som regel bortföras. Om trafikmängden är ringa och den allmänna trevnaden och framkomligheten inte påverkas kan massor uppläggas i anslutning till arbetsplatsen.

## Trafiksäkerhetsåtgärder

8.

För arbetet ansvarig beställare/entreprenör skall följa och underhålla de trafiksäkerhetsföreskrifter som gäller för arbete på väg.

Trafikförordningen 1998:1276 kap 12 §1.

Vägarbeten utmärks i enlighet med Vägmärkesförordningen.

9.

Den berättigade framkomligheten för allmänheten, affärsinnehavare, närboende m fl skall beaktas vid arbetets genomförande. Detta gäller även vid uppställning/uppläggning av bodar, maskiner, redskap, arbetsmaterial mm.

## Ansvar

10.

För arbetet ansvarig beställare/entreprenör skal gentemot Tekniska avdelningen, övriga verk samt tredje man svara för all skada, som kan uppkomma till följd av arbetet.

## Renhållning

11.

Om gatudelar nedsmutsas till följd av lastning eller transporter av schaktmassor mm skall för arbetet ansvarig förvaltning eller företag snarast rengöra gatan. Om rengöring inte utförs förbehåller sig Tekniska avdelningen rätten att rengöra gatan samt att debitera förvaltning eller företag. Snöröjning och sandning

12.

För arbetet ansvarig förvaltning eller företag är skyldig att utföra snöröjning och sandning på provisorisk förbifart för gång- och cykeltrafik i anslutning till arbetsplatsen.

## Återställning

13.

Ansvarig beställare/entreprenör skall omgående meddela Tekniska avdelningen när arbetet är slutfört. Därefter skall, vid behov, en gemensam besiktning och uppmätning utföras av Tekniska avdelningen och beställaren.

Vid kvarvarande beläggningsbredder mindre eller lika med 50 cm skall beläggningsen avlägsnas av grävande verk alt. vid återställning. Kostnader debiteras beställaren/entreprenören.

## Grusunderhåll

14.

Beställaren av gatureparationen svarar för grusunderhåll i en månad efter att beställning gjorts.

15.

Vid återställning skall bra massor användas - dåliga bytas ut. Stor sten eller asfaltkakor får absolut inte förekomma i återfyllnads-material. Återställande av överbyggnad exkl beläggning utföres av beställaren/entreprenören enligt gällande normer för dimensionering av överbyggnad. Se nedan:

Överbyggnaden dimensioneras efter trafikintensitet samt belastning och indelas i fem grupper:

Grupp I	Genomfartsgata	> 10 000 ådt
Grupp II	Huvudgata Uppsamlingsgata Industrigatan	2 500-10 000 ådt
Grupp III	Lokalgata	< 2 500 ådt
Grupp IV	Gång- och cykelväg	
Grupp V	Gångbana	

## Dimensioneringstabell

Grupp	I	II	III	IV	V	V
Betongplattor inkl sättsand	-	-	-	-	-	80 mm
Asfaltbetong (ABT/ABS)	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	35 mm	-
Asfaltgrus (AG)	150 mm	110 mm	50 mm	-	-	-
Bärlager	80 mm	80 mm	80 mm	110 mm	115 mm	80 mm
Förstärknings- lager bergkross	630 mm	570 mm	530 mm	250 mm	200 mm	200 mm
Geotextil (bruksklass)	3	3	3	3	-	-
<b>Totalt</b>	900 mm	800 mm	700 mm	400 mm	350 mm	360 mm

## Packning

16.

All återfyllning och överbyggnad packas så att sättningar elimineras. Packningsarbetet skall utföras enligt ATB VÄG.

17.

Om överbyggnaden utförs på ett felaktigt sätt kommer Tekniska avdelningen att ombesörja urgrävning och utföra ny överbyggnad, varvid beställaren debiteras samtliga kostnader.

18.

Den som utför ett schaktningsarbete som fordrar uppbrytning av kantsten, plattor o dyl, får själva ordna med upplagsplats. Vid i anspråkstagande av allmän platsmark kontakta polismyndigheten.

19.

Bifogade prislista indexregleras enligt entreprenadindex E84 beläggningsarbeten 241 med basindex oktober 1989.